

水系塗料

木材保護塗料<WPステイン>

防虫・防腐・防カビ

ガードラックアクア

Guardlac Aqua

水系塗料が未来を担う



抜群の耐候性と作業性
リフォーム・メンテナンスに最適！

日本建築学会材料規格

JASS18M-307適合

イメージ写真

水系半造膜タイプ

屋内・屋外木部用

豊富なカラーバリエーションをご用意
全16色<調色可能>

古材に木材保護塗料を塗装

溶剤系を凌ぐ超耐候性



優れた着色力

溶剤系WPステイン

ガードラックアクア

水系塗料 水系塗料が未来を担う

W・Pステイン (木材保護塗料) 防虫 防腐 防カビ

ガードラックアqua

Guardlac Aqua

水系半造膜タイプ

屋内・屋外木部用

- ・優れた着色力 隠ぺい性があるのでリフォーム塗装に最適
- ・一回塗り仕様で工期短縮が可能
- ・強力な撥水力 ・高い耐候性



豊富なカラーバリエーションをご用意
全16色<調色可能>

荷姿 14kg・3.5kg



<標準塗装工程>

①P-150サンドペーパーで研磨

②ガードラックアquaを刷毛で塗り(塗布量目安80g~100g/m²)、一晚養生(20℃)。

※素材や仕上がり感などによって2回塗りも可能です。


2回以上塗り重ねる場合は三日以内に塗り重ねてください。

※屋内塗装で、人の手足がよく触れるような箇所には、耐久性をあげる為に水系クリヤー塗料の上塗りをお奨めします。その際ガードラックアquaの撥水性が現れると、水系クリヤーがハジいたり密着不良を起こすことがありますので、ガードラックアquaを塗装後、乾燥したらすぐに水系クリヤーを塗装して下さい。

「色見本は印刷ですので、実際の色とは異なります。予め試し塗りの上、ご確認ください。」

ワシンマイクロカプセルが、安全に木材保護機能を発揮します。

両タイプ塗料とも、人体に無害な「普通物」に分類される薬効成分を直径2~5ミクロンのマイクロカプセルに内包しています。優れた防虫・防腐・防カビ効力を持つ薬効成分が、カプセルの細孔から徐々に放出し、持続的に木材を守ります。

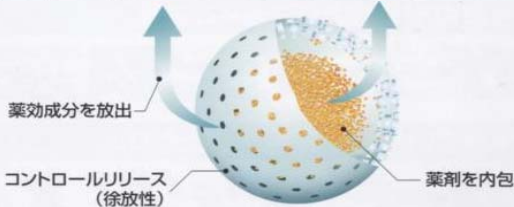

WPステイン(木材保護塗料)は平成20年10月よりF☆☆☆☆が廃止になり、日本国内にWPステイン=F☆☆☆☆の商品は存在しなくなりますのでご注意ください。

今後は『JASS18M-307』がWPステインの新しい規格となります。

- ・基本的には原液でお使いいただけます。色を薄くしたい場合はレジャーサーで希釈してください。
- ・塗装用具に刷毛またはローラーを使用してください。
- ・気温5℃以下での塗装はお控えください。また気温0度以下では凍結の恐れがあります。
- ・使用前にフタをした状態で容器を強く振り、よく攪拌してください。
- ・残塗料・廃液は下水・河川などに捨てず、中身を使いきってから廃棄してください。

本加叻に記載している詳細なデータは、お客様センター又は最寄りの事業所までご連絡のうえお求め下さい。

◎その他注意事項・使用方法については容器の標示をよくご確認ください。

溶剤系を凌ぐ超耐候性 (キセノンWOM1000時間) (外部機関で立証) (自然界の約3~4年相当)


ガードラックアqua



試験後

試験前

A社溶剤系

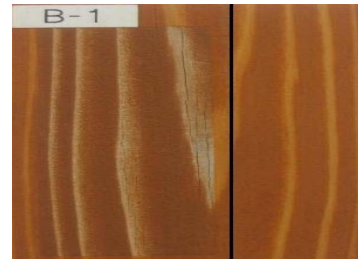

試験後

試験前

和信 WASHIN 和信化学工業株式会社

木工塗料事業部 日野工場 / 〒529-1608 滋賀県蒲生郡日野町大字大谷341-7
ISO-14001認定工場 JQA-EM1148 TEL 0748-53-1936 FAX 0748-53-1941

ホームページ <http://www.washin-chemical.co.jp/>

お問合せ info@washin-chemical.co.jp



ISO 14001
JQA-EM1148
日野工場

お客様センター 0748-53-1966
北海道事業所 011-372-3010
東日本事業所 0294-70-3211
静岡営業所 054-365-3157

ご利用時間 9:00~17:00 (祝祭日を除く月~金曜日)
西日本事業所 0748-53-1929
九州事業所 0942-89-5580