

塗布・噴霧するだけの洗浄システム

㊤ クリーニングシステム

㊤ Cleaning System



洗剤を塗るだけで汚れを除去
こすって落とす必要がありません!

特殊洗浄剤を直接汚れた部分に噴霧または刷毛・ブラシで塗布して浸透させ、カビや汚れの元を浮き出させて根こそぎ除去。こすって落とす必要がなく、少人数で簡単・スピーディーな作業を実現しました。

施工時間が短縮されるので、コストも大幅に削減。しつこい頑固な汚れに是非お試し頂きたい「洗剤が仕事をし、人間は補助」をコンセプトとした画期的な洗浄システムの登場です!

木部の「あく」「カビ」「汚れ」を刷毛で塗るだけで簡単除去!

アクトリン

※化学繊維100%の刷毛を使用して下さい。
(獣毛の混じった刷毛不可)




用途

- 木部のあく洗い
- 木部の汚れ落とし
- 木部の染み落とし
- 木部のカビの除去、除菌
- 松、ヒノキ等のアオ取り
- 木部の日焼け落とし

- 使用するのはたった1液のみ!!
- 施工は刷毛で塗るだけ!!
- 面倒なこする作業は必要なし!!
- 環境にやさしい!!

ラインナップ

商品コード	容量	梱包数量
332325 0010	1ℓ	6本
332325 0040	4ℓ	4本
332325 0100	10ℓ	1本
332325 0180	18ℓ	1本

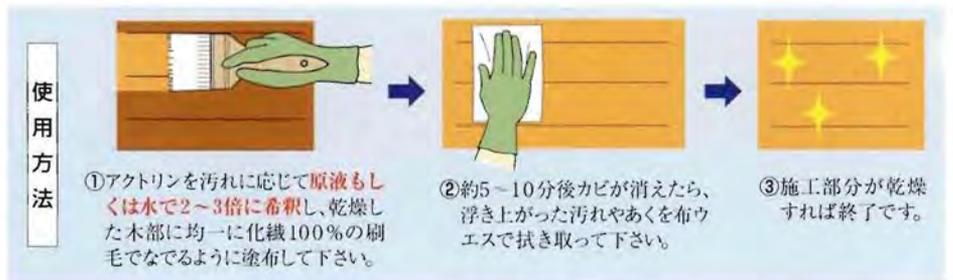

木部のあく洗い

木部の染み落とし

木部の汚れ落とし

木部の日焼け落とし

施工前



施工後



汚れた部分に刷毛で塗るだけ!

木材のあく・カビ・染み等で汚れた部分に、化学繊維100%の刷毛で塗ってかき取るだけ。新品同様の美しさをよみがえらせます。

施工が簡単・スピーディー!

木部の汚れに幅広く対応し、しかも使用するのは一液のみ。施工期間が大幅に短縮でき、作業も一工程なので簡単です。

木材を傷めず復元!

ブラシ等でこすり落とす必要がないので、木材を傷めることなく復元できます。

⚠️ ご注意

- ①他の洗剤と絶対に混ぜないで下さい。また用途以外に使用しないで下さい。(酸性の洗剤と混ぜると塩素ガスが発生する恐れがあります。)
- ②衣類に付着すると脱色の恐れがあります。
- ③木部にクリアー仕上げされているもの(防腐剤、ニス、ワックス等)は剥離剤等ですべて落としてから作業にかかって下さい。
- ④作業中は換気を良くして保護メガネ・防毒マスク及びゴム手袋またはビニール手袋を着用して下さい。
- ⑤使用後は必ず密栓し、直射日光を避け常温にて子供の手の届かない所に保管して下さい。車中での保管は絶対に避けて下さい。

殺菌・カビの除去から油汚れまでこすらず落とし、環境にやさしい!

トレールンA・O

※化学繊維100%の刷毛を使用して下さい。
(獣毛の混じった刷毛不可)



トレールンA

用途

- 外壁のカビ取り洗浄
- 浴室のカビの除去
- ビニールクロスのカビ除去・ヤニの除去

使用方法

●浴室

- ①浴室全体に充分に水をかけて下さい。
- ②浴槽に水を溜める、もしくはふたをして作業にかかって下さい。
- ③トレールンAを噴霧器で浴室全体にまんべんなく塗布して下さい。
- ④30分後、水でよく洗い流して下さい。

●外壁・コンクリート

- ①壁面全体に充分水をかけて下さい。
- ②①の作業の後すぐにトレールンAを噴霧器や化繊100%の刷毛・ローラー等で壁面全体にまんべんなく塗布して下さい。
- ③30分後、洗浄機でよく洗い流して下さい。

●ビニールクロス

- ①床面をマスキング等で養生して下さい。
- ②トレールンAを噴霧器や化繊100%の刷毛・ローラー等でクロスの表面に塗布して下さい。
- ③30分後、カビが消えたら布ウエスでかるく拭き取って下さい。

外壁の洗浄


施工前



施工後



ブロックの洗浄



●ラインナップ

商品コード	容量	梱包数量
332327 0010	1ℓ	6本
332327 0040	4ℓ	4本
332327 0100	10ℓ	1本
332327 0180	18ℓ	1本



トレールンO

用途

- 床・空調(エアコン)・アルミサッシの洗浄
- 換気扇の油汚れの除去
- 建物の油汚れ落とし・洗浄

使用方法

●空調(エアコン)・換気扇

- ①フィルター等取り外し可能なものは外し、電気部分にはマスキングで養生して下さい。
- ②トレールンOを噴霧器または化繊100%の刷毛で塗布して下さい。
- ③外した部品はトレールンOに漬置き・洗浄して下さい。
- ④約5分後、換気扇は布ウエスや雑巾で拭き取り、空調は洗浄機ですすぎ洗いして下さい。

●床

- ①トレールンOを噴霧器またはモップで塗布して下さい。
- ②5分程度放置後ブラッシングをし、汚れが落ちたら拭き取って下さい。

●ビニールクロス・アルミサッシ

- ①トレールンOを化繊100%の刷毛で汚れの部分に塗布して下さい。
- ②汚れが落ちたら布ウエス等で拭き取って下さい。

油汚れの除去

施工前



施工後



アルミサッシの洗浄



●ラインナップ

商品コード	容量	梱包数量
332328 0010	1ℓ	6本
332328 0040	4ℓ	4本
332328 0100	10ℓ	1本
332328 0180	18ℓ	1本

こすらずに汚れを落とす!

施工は汚れた部分に直接化学繊維100%の刷毛・ブラシで塗布、もしくは噴霧器で噴霧してかるく拭き取り・水洗いするだけ。汚れの元を浮き出させ、落ちにくかった頑固な汚れも、こすらずスッキリ落とします。



早い・簡単・キレイ!

外壁・内壁・浴室からエアコンまで汚れに幅広く対応、しかも使用するのは一液のみ。簡単作業で施工時間も大幅に短縮できます。

⚠️ ご注意

- ①他の洗剤と絶対に混ぜないで下さい。また用途以外に使用しないで下さい。(酸性の洗剤と混ぜると塩素ガスが発生する恐れがあります。)
- ②衣類に付着すると脱色の恐れがあります。
- ③作業中は換気を良くして保護メガネ・防毒マスク及びゴム手袋またはビニール手袋を着用して下さい。
- ④使用済みの汚れた液剤の再利用は避けて下さい。
- ⑤使用後は必ず密栓し、直射日光を避け常温にて子供の手の届かない所に保管して下さい。車中での保管は絶対に避けて下さい。

諦めていたサビ染み・エフロも塗布するだけでスッキリきれい!

トレールンF

※化学繊維100%の刷毛を使用して下さい。
(獣毛の混じった刷毛不可)
※スプレー噴霧厳禁。
※水で2倍以上に希釈して下さい。



※フッ化水素ナトリウム含有

トレールンF

用途

- 建物につくサビ染みの除去
- タイルの汚れ落とし (水アカ・煤煙)
- エフロの除去

使用方法

●エフロ

- ①エフロが堆積している場合は、ある程度表面を削り落としてから作業を始めて下さい。
- ②トレールンFを水で2倍に希釈して使用し、化繊100%の刷毛で塗布して下さい。
- ③塗布後直ちにブラッシングして下さい。
- ④エフロが落ちたら速やかに水で洗い流して下さい。

●サビ染み

- ①トレールンFを水で2~3倍に希釈して下さい。
- ②化繊100%の刷毛またはナイロンブラシでこするように塗布して下さい。
- ③染みが落ちたら速やかに水で流して下さい。

●タイル

- ①トレールンFを水で2~3倍に希釈して下さい。
- ②化繊100%の刷毛またはナイロンブラシで塗布して下さい。
- ③約5分後、化繊100%の刷毛またはナイロンブラシでこすり洗いして下さい。
- ④汚れが落ちたら速やかに水で流して下さい。

サビ染みの除去



エフロの除去



●ラインナップ

商品コード	容量	梱包数量
332326 0010	1L	6本
332326 0040	4L	4本
332326 0100	10L	1本
332326 0180	18L	1本

サビ染み・エフロもしっかり落とす!

こすってもこすっても落ちにくかったサビ染み・エフロも、化学繊維100%の刷毛またはブラシで塗布して水洗いするだけで汚れをぐんぐん強力に落とします。しかも使用するのは一液のみなので作業が簡単・スピーディー。驚きの洗浄力を是非お試しください。

⚠️ ご注意

- ①他の洗剤と絶対に混ぜないで下さい。また用途以外に使用しないで下さい。(塩素系洗剤と混ぜると塩素ガスが発生する恐れがあります。)
- ②繊維・植木・車・ガラス・ステンレス・アルミにかかるると変質・変色する場合があります。必ず養生して下さい。
- ③作業中は換気を良くして保護メガネ・防毒マスク及びゴム手袋またはビニール手袋を着用して下さい。
- ④躯体の変質の恐れがあるので塗布後5分以上放置しないで下さい。
- ⑤車中での保管は絶対に避けて下さい。

■トレールン、適応液剤

外壁素材	汚れの種類				
	煤煙	水アカ	カビ	サビ	エフロ
陶器質	F	F	A	F	F
石器質	F	F	A	F	F
磁器質	F	F	A	F	F
ステアタイト質	F	F	A	F	F
アクリル塗装	F	F	A	F	F
パネル	F	F	A	F	
コンクリート	F	F	A	F	F
リシン塗料	F	F	A	F	F
サイディング	F	F	A	F	

床素材	汚れの種類				
	ヒールマーク	水アカ	カビ	サビ	エフロ
石材	O	F	A	F	F
塩ビ	O	O	A	F	F
ビータイル	O	O	A	F	
特殊タイル	O	O	A	F	F

その他	汚れの種類				
	ヤニ(煙草)	水アカ	カビ	サビ	エフロ
クロス	A	O	A	F	
浴室		O	A	F	F
FRP		O	A	F	F
換気扇	O			F	
空調	O		O・A		

A		O		F	
トレールンA		トレールンO		トレールンF	

伝統ある東洋一の刷毛・ローラー・塗装機器の総合メーカー

㊦大塚刷毛製造株式会社

本社 〒160-8511 東京都新宿区四谷4-1 TEL 03(3359)8724 FAX 03(3352)2915
URL <http://www.maru-t.co.jp>

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 東京支店 ☎03(3357)4316 ☎03(3357)5557 | 静岡営業所 ☎054(286)5622 ☎054(283)6444 |
| 大阪支店 ☎06(6532)3201 ☎06(6532)3209 | 長野営業所 ☎0263(27)4781 ☎0263(27)5039 |
| 九州支店 ☎092(473)6511 ☎092(473)6515 | 湘南営業所 ☎0463(53)0011 ☎0463(53)0022 |
| 名古屋支店 ☎052(522)4141 ☎052(522)4146 | 城南営業所 ☎044(287)7100 ☎044(287)7101 |
| 神奈川支店 ☎045(921)4711 ☎045(921)3667 | 城西営業所 ☎03(3530)9891 ☎03(3530)9890 |
| 埼玉支店 ☎048(297)6081 ☎048(297)6080 | 城東営業所 ☎03(5242)8111 ☎03(5242)1300 |
| 千葉支店 ☎047(433)1811 ☎047(434)3202 | 多摩営業所 ☎042(369)8611 ☎042(369)8621 |
| 仙台支店 ☎022(236)7311 ☎022(236)7543 | 茨城営業所 ☎029(821)2571 ☎029(821)2508 |
| 沖縄営業所 ☎098(882)9690 ☎098(944)2160 | 栃木営業所 ☎028(659)3391 ☎028(659)3345 |
| 広島営業所 ☎082(234)4411 ☎082(234)4166 | 群馬営業所 ☎027(361)4311 ☎027(361)4870 |
| 四国営業所 ☎087(840)0388 ☎087(840)0399 | 新潟営業所 ☎025(286)4891 ☎025(286)8876 |
| 兵庫営業所 ☎078(924)8411 ☎078(924)8415 | 郡山営業所 ☎024(991)0222 ☎024(991)0365 |
| 京都営業所 ☎075(691)8511 ☎075(691)8574 | 札幌営業所 ☎011(841)1155 ☎011(841)1159 |
| 浜松営業所 ☎053(465)7952 ☎053(465)7912 | |

取扱店

Internet Paint Shop
ぺいんとわーくす
<http://www.paint-works.net>